

# Exposés sur L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

## Cours 8

# Gérer la bibliographie

Thierry Masson

Centre de Physique Théorique  
Campus de Luminy, Marseille



## Cours 8 – Gérer la bibliographie

- La gestion manuelle de la bibliographie
- Une base de données bibliographiques
- Personnaliser les citations
- Gérer sa base bibliographique
- L'avenir avec **biblatex**



# La gestion manuelle de la bibliographie

Où l'on s'obstine à (re)copier et (re)coller inlassablement des entrées bibliographiques à la fin de nos documents...

# L'environnement `thebibliography`

L'environnement `thebibliography` débute une section non numérotée (**article**) ou un chapitre non numéroté (**book**), et installe un environnement de liste.

```
\begin{thebibliography}{AAAA}
...
\bibitem[Ber96]{Bert96}
  R.~Bertlmann.
  \newblock {\em Anomalies in Quantum Field Theory}.
  \newblock Oxford Science Publications, 1996.
...
\end{thebibliography}
```

L'argument de l'environnement `thebibliography` sert à fournir la largeur de la plus grande clé apparente.

Chaque item est nommé `\bibitem[-]{-}` : l'argument optionnel est la clé apparente dans le document. Sans cette option, chaque `\bibitem` produit un numéro.

On peut mélanger des clés manuelles et des clés automatiques.

L'argument obligatoire de `\bibitem` est la clé interne de citation (➔ `\cite{-}`).

Les commandes `\newblock` (option) permettent de séparer les entités sémantiques.

Selon la classe du document, elle peut ajouter un espace ou passer à la ligne...

# Les limitations d'une bibliographie manuelle

Que peut-on personnaliser dans une bibliographie manuelle ?

- On peut redéfinir le titre de la section ou du chapitre des références :  
`\renewcommand{\refname}{Liste de livres}`
- On peut formater comme on le souhaite les entrées bibliographiques.  
➔ Énorme travail pour une bibliographie conséquente...
- On peut modifier le comportement de `\newblock` si on en a introduit.  
Dans les classes usuelles (**article**, **book**) cette commande est définie comme :  
`\newcommand\newblock{\hskip .11em\@plus.33em\@minus.07em}`  
➔ espace horizontal de type ressort.  
On peut lui demander de couper les lignes :  
`\renewcommand{\newblock}{\newline}`

La commande `\cite[-]{-}` permet de citer une entrée bibliographique.

L'argument obligatoire est la clé interne de citation, l'argument optionnel permet d'ajouter du texte, comme par exemple un numéro de page, un numéro de théorème...

`\cite[p. 100]{Bert96}` ➔ [Ber96, p. 100]

Les problèmes évidents d'une bibliographie gérée manuellement : changer l'ordre des entrées, reformater les entrées, supprimer une citation et l'entrée correspondante...


Gérer des entrées bibliographiques à la main (copier-coller) n'est pas une solution pérenne.

# Une base de données bibliographiques

Où l'on découvre une solution plus performante et plus pratique pour gérer sa bibliographie.

# L'utilisation d'une base de données

Le moteur **bibtex** permet à **L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X** d'utiliser une base de données bibliographiques centralisée dans un fichier **.bib**.

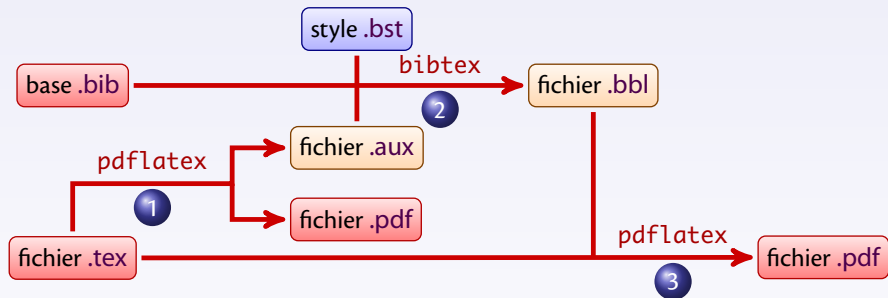

- 1 La première compilation insère des informations dans le fichier **.aux** à partir des commandes `\cite{-}` (clés de citations internes).
- 2 Le moteur **bibtex** utilise ces informations pour extraire les données bibliographiques du fichier **.bib**, il les formate selon un fichier de style **.bst** et il crée un fichier **.bbl**.
- 3 La seconde compilation insère le fichier de bibliographie formaté **.bbl**.

En général, un document se stabilise avec la séquence suivante de compilations :

**pdflatex** → **bibtex** → **pdflatex** → **pdflatex**

# Mise au point

Une mise au point est nécessaire pour comprendre le rôle des composants :

- Les fichiers **.bib** constituent la base de données des références bibliographiques.  
→ La base peut être morcelée en plusieurs fichiers.  
Dans ces fichiers on y trouve des “fiches” décrivant chaque entrée bibliographique.  
Ces fichiers peuvent contenir des centaines de fiches bibliographiques.  
Des logiciels permettent de gérer facilement cette base de données.  
**Rappel :** les fichiers **.bib** se placent dans un dossier **texmf/bibtex/bib/**.
- Les fichiers **.bst** sont des fichiers de style.  
En réalité ce sont des scripts que le moteur **bibtex** interprète pour formater les entrées bibliographiques.  
Le langage de script de ces fichiers de styles est assez compliqué, d'où la difficulté à personnaliser un fichier de style.  
Un simple changement de fichier de style peut modifier l'apparence des entrées bibliographiques (formatage et ordre) et aussi des clés de citations externes (visibles).
- Le fichier **.bbl** contient en réalité un simple environnement **thebibliography** préparé par **bibtex** à l'aide de quelques entrées extraites des fichiers **.bib** et des instructions du fichier de style **.bst** choisi.

On pourra consulter le document **PDF** intitulé **Tame the BeaST<sup>®</sup>** pour de la documentation sur **bibtex**.



# Le code dans le document source

Pour utiliser **bibtex** il faut donc renseigner :

**Le ou les fichiers de données bibliographiques :** Pour cela on insère une ligne à l'endroit où on veut que la bibliographie apparaisse dans le document :

```
\bibliography{fichierun, fichierdeux, ...}
```

 (sans l'extension **.bib**)

➔ On peut donc découper sa base bibliographique en plusieurs fichiers **.bib**.

⚠ Une clé de citation interne ne peut cependant pas être présente dans deux fichiers utilisés en même temps dans un document !

**Le fichier de style :** Il faut désigner un fichier de style **.bst** ("*bibtex style*") :

```
\bibliographystyle{unsrt}
```

 (sans l'extension **.bst**)

Cette ligne peut-être insérée n'importe où, par exemple dans le préambule.

Chaque commande `\cite{-}`, avec une clé interne faisant référence à une entrée de la base de données, insère l'entrée bibliographique correspondante dans la bibliographie.

`\nocite{-}` permet d'inclure une référence bibliographique sans la citer.

`\cite{*}` et `\nocite{*}` permettent d'inclure *toutes* les références bibliographiques de la base de données (ou des bases de données) utilisée.

# Le moteur `bibtex`

`pdflatex` (ou `latex`) insère toutes les informations qui sont utiles à `bibtex` dans le fichier `.aux` : les clés internes des entrées bibliographiques utilisées, les fichiers de base de données, et la feuille de style.

➔ Il faut lancer `bibtex` sur le fichier `.aux`.

➔ Si des citations sont ajoutées ou ôtées du texte, il faut relancer `bibtex` pour mettre à jour le fichier `.bbl`.

Selon le fichier de style, `bibtex` peut être amené à effectuer des classements d'entrées en ordre alphabétique (auteurs, éditeurs...).

Ceci peut poser des problèmes avec les lettres accentuées, et avec certaines langues.

➔ C'est un des points faibles de `bibtex`.

`bibtex8` est un moteur qui prolonge `bibtex` :

- Il admet une capacité mémoire supérieure :

`bibtex8 -W fichier.aux` lui donne les capacités maximales.

- Il accepte des encodages sur 8 bits.

➔ On peut lui désigner un fichier expliquant l'ordre alphabétique choisi.

`bibtex8 -c 88591lat.csf fichier.aux`

impose l'encodage `ISO 8859-1` sur 8 bits.

➔ pour des articles en anglais, `bibtex` suffit largement.

# Les entrées de la base : exemples

Exemples d'entrées bibliographiques dans un fichier .bib :

```
@book{BoosBlee85,  
  Author = {Booss, B. and Bleecker, D. D.},  
  Publisher = {Springer-Verlag},  
  Series = {Universitext},  
  Title = {Topology and Analysis, The {A}tiyah-{S}inger Index  
          Formula and Gauge-Theoretic Physics},  
  Year = {1985}  
}  
  
@article{t-HoVelt72a,  
  Author = {'t Hooft, G. and Veltman, M.},  
  Journal = {Nucl. Phys. B},  
  Pages = {189--213},  
  Title = {Regularization and renormalization of gauge fields},  
  Volume = {44},  
  Year = {1972}  
}
```

## Les entrées de la base : généralités

Chaque entrée est structurée de la façon suivante :

**Un type :** qui désigne le type d'entrée bibliographique : livre, article, conférence...

`@book{...}, @article{...}`...

➔ les accolades encadrent toute l'entrée bibliographique.

**La clé de citation interne :** c'est la clé qui sera utilisée pour retrouver l'entrée dans la base à travers les commandes `\cite{-}`.

Caractères acceptés : lettres non accentués, chiffres, tirets, doubles points...

Pas d'espace, pas de @...

➔ en général, établir une règle personnelle et s'y tenir : mentionner les auteurs et l'année par exemple.

`BoosBlee85, t-HoVelt72a, Bert96...`

**Une série de mots-clés et de valeurs :** ils renseignent l'entrée bibliographique, ils sont séparés par des virgules, les valeurs sont encadrées par des accolades (ou "...").

Les valeurs sont codées en  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  : mathématiques, tirets longs (`-- ➔ -`)...

`Author = {'t {H}ooft, G. and Veltman, M.},`

`Journal = {Nucl. Phys. B},`

`Pages = {189--213},`

`bibtex` est insensible à la casse concernant les mots de son langage :

`@article = @Article = @ARTICLE, author = Author = AUTHOR, etc.`

# Les entrées de la base : les types

Il existe de nombreux types d'entrées bibliographiques.

Chaque type d'entrée définit des mots-clés obligatoires et des mots-clés optionnels.

Il est possible d'ajouter des mots-clés personnels : ils seront ignorés par les styles habituels.

➔ Ils peuvent être utiles pour gérer d'autres métadonnées de la base bibliographique.

**@article** : article d'un journal ou d'un magazine.

**obligatoire** : author, title, journal, year.

**optionnel** : volume, number, pages, month, note.

**@book** : un livre avec un éditeur.

**obligatoire** : author ou editor, title, publisher, year.

**optionnel** : volume ou number, series, address, edition, month, note.

**@inproceedings** : article dans un compte-rendu de conférence.

**obligatoire** : author, title, booktitle, year.

**optionnel** : editor, volume ou number, series, pages, address, month, organization, publisher, note.

**@unpublished** : un document ayant des auteurs et un titre mais non publié.

**obligatoire** : author, title, note.

**optionnel** : month, year.

# Les entrées de la base : les types (suite)

**@proceedings** : compte-rendu de conférence.

**obligatoire** : title, year.

**optionnel** : editor, volume ou number, series, address, publisher, note, month, organization.

**@inbook** : partie d'un livre.

**obligatoire** : author ou editor, title, chapter et/ou pages, publisher, year.

**optionnel** : volume, number, series, type, address, edition, month, note.

**@incollection** : partie d'un livre ayant son propre titre.

**obligatoire** : author, title, booktitle, publisher, year.

**optionnel** : editor, volume ou number, series, type, chapter, pages, address, edition, month, note.

**@booklet** : livre sans éditeur.

**obligatoire** : title.

**optionnel** : author, howpublished, address, month, year, note.

# Les entrées de la base : les types (suite)

**@masterthesis** : thèse de fin d'étude.

**obligatoire** : author, title, school, year.

**optionnel** : type, address, month, note.

**@phdthesis** : thèse de doctorat.

**obligatoire** : author, title, school, year.

**optionnel** : type, address, month, note.

**@manual** : documentation technique.

**obligatoire** : title.

**optionnel** : author, organization, address, edition, month, year, note.

**@techreport** : un rapport publié par une institution.

**obligatoire** : author, title, institution, year.

**optionnel** : type, number, address, month, note.

**@misc** : ce qui ne rentre pas dans les autres types.

**obligatoire** : aucun.

**optionnel** : author, title, howpublished, month, year, note.

## Les entrées de la base : les auteurs

Les mots clés **author** et **editor** doivent être remplis avec des règles précises.

Chaque auteur/éditeur est séparé des autres par **and**.

Pour trier au mieux les références bibliographiques, le moteur **bibtex** doit être capable de faire la différence entre les *prénoms*, le *nom*, les *particules* et le *complément*.

Il existe plusieurs règles possibles pour différencier ces 4 éléments :

Prénoms Nom

Prénoms particules Nom

particules Nom, Prénoms

particules Nom, Compléments, Prénoms

Les majuscules sont importantes pour reconnaître les éléments.

- **Paul Adrien Maurice Dirac** = **Dirac, Paul Adrien Maurice**  
→ "Dirac" est le nom, le reste désigne les prénoms.
- **John von Neumann** = **von Neumann, John**  
→ "von" est la particule, "Neumann" est le nom.
- **Alfredo Miguel Fernandez** ≠ **Miguel Fernandez, Alfredo**  
→ la seconde forme est plus précise.
- **Smith, Jr., John**  
→ "Jr." est le complément.

Utiliser systématiquement la forme : **particule Nom, Complément, Prénom.**



## Les entrées de la base : autres particularités

En fonction du fichier de style choisi, le moteur **bibtex** peut effectuer une mise en minuscule ou en majuscules de tous les mots ou des premières lettres de certains mots des titres ou des autres champs textuels.

Exemple : les titres des livres sont souvent en lettres capitales, mais pas les titres des articles.

Lorsqu'on a besoin de préserver le formatage, on peut placer des accolades :

```
Title = {Topology and Analysis, The {A}tiyah-{S}inger Index
          Formula and Gauge-Theoretic Physics}
```

```
Title = {An Invitation to  $C^*$ -Algebras}
```

Les mots "Atiyah" et "Singer" conserveront toujours leur première lettre en majuscule, le "C" de "C\*-Algebras" restera en majuscule.

Les lettres accentuées sont de préférences encodées sur 7 bits, *entre accolades* :

```
G{"o}del, Kurt.
```

Pour les numéros de pages, **bibtex** ne formate pas le champ.

On peut donc le remplir directement avec ce qui sera présenté dans la bibliographie.

Rappel : un tiret long exprimant un intervalle de page se formate **n--m** plutôt que **n-m**.

## Les entrées de la base : références croisées

Il est possible de créer des références croisées dans la base.

```
@inbook{Cunt04a,  
  Author = {Cuntz, Joachim},  
  Crossref = {CuntSkanTsyg04},  
  Pages = {1--71},  
  Title = {Cyclic Theory, Bivariant  $KK$ -Theory and  
          the Bivariant Chern-Connes Character}}
```

```
@book{CuntSkanTsyg04,  
  Author = {Cuntz, Joachim and Skandalis, Georges and  
          Tsygan, Boris},  
  Publisher = {Springer-Verlag},  
  Series = {Encyclopaedia of Mathematical Sciences},  
  Title = {Cyclic Homology in Non-Commutative Geometry},  
  Volume = {121},  
  Year = {2004}}
```

La première entrée fait référence à la seconde.

➔ Les champs qui manquent dans la première entrée sont pris dans la seconde.

Il faut placer les entrées ainsi référencées à la fin de la base de données **.bib**.

## Autres informations dans une base de données

On peut définir des raccourcis textuels dans la base `.bib`, en général au début du fichier.

```
@string{EMS = "Encyclopaedia of Mathematical Sciences"}
```

Dans une entrée bibliographique, il est possible d'écrire directement :

```
Type = EMS ou Type = ems
```

⚠ sans guillemets et sans accolades, insensible à la casse.

On peut enchaîner des chaînes de caractères avec le symbole `#` :

```
@string{PR = "Physical Review"}
```

```
Journal = PR # "~D"
```

```
Journal = PR # "~C"
```

Presque tous les fichiers de style contiennent des abréviations :

- Quelques titres de revues en science informatique.
- Les mois de l'année : `jan`, `feb`, `mar`, `apr`, `may`, `jun`, `jul`, `aug`, `sep`, `oct`, `nov`, `dec`.  
➔ Il est préférable de les utiliser pour d'éventuelles traductions.

Il est possible de demander à `bibtex` d'inclure du code supplémentaire dans le fichier `.bbl`.

```
@preamble{"\providecommand{\url}[1]{\texttt{#1}}"}

```

➔ la commande `\url{-}` sera accessible aux entrées bibliographiques.

**Remarque :** La commande `\providecommand` se comporte comme `\newcommand` mais elle vérifie que la commande à définir n'existe pas avant de la définir.

Ceci évite les messages du type "Command ... already defined".

# Les fichiers de style .bst

Il existe de nombreux fichiers de style utilisables avec le moteur **bibtex**.

Des revues proposent souvent un fichier de style **.bst** avec leur feuille de style **L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X**.

**Rappel** : les fichiers **.bst** se placent dans un dossier **texmf/bibtex/bst/**.

Les fichiers de style principaux sont les suivants :

**plain.bst** : Les entrées bibliographiques sont triées par ordre alphabétiques des noms des auteurs et présentées sous la forme **Prénoms Nom**.

Les clés externes sont des numéros.

**alpha.bst** : *idem* que **plain.bst** sauf que les clés externes sont les initiales ou les abréviations des auteurs et l'année.

**abbrv.bst** : *idem* que **plain.bst** sauf que les prénoms sont remplacés par les initiales.

**unsrt.bst** : *idem* que **plain.bst** sauf que les entrées apparaissent dans l'ordre où elles sont citées dans le texte.

**apalike.bst** : Les entrées bibliographiques sont triées par ordre alphabétiques des noms des auteurs et présentées sous la forme **Nom, P..**

Les clés externes sont les noms des auteurs et l'année.

Les styles usuels ont été adaptés au français : **plain-fr.bst**, **alpha-fr.bst**...

**texmf-dist/bibtex/bst/** contient l'essentiel des fichiers de style installés dans **TeXLive**®.

Le site **BibTeX Style Examples**® fournit des exemples de rendu des styles usuels.

# Transférer un document L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X avec sa bibliographie

Lorsqu'on doit transférer/échanger un document L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X contenant une bibliographie gérée par **bibtex**, il faut prévoir :

- Le document source **.tex**.  
➔ Évident !
- Le fichier **.bbl** (et lui seul) si on est certain que le formatage des entrées bibliographiques est définitif.  
➔ Vers une revue si on a utilisé le fichier de style **.bst** fourni.  
➔ Vers les serveurs en ligne, comme **arXiv**<sup>®</sup>.

Dans d'autres circonstances :

- Il est conseillé de joindre un extrait de la base de données dans un fichier **.bib**.  
➔ Requis si le document n'est pas finalisé : permet des ajouts.  
➔ Situations où on travaille à plusieurs sur le même document.  
➔ Penser alors à désigner ce fichier dans **\bibliography{-}**.
- Si besoin joindre le fichier de style **.bst** s'il n'est pas dans une distribution standard.

**Rappel :** les fichiers **.bbl**, **.bib**, **.bst** sont recherchés d'abord dans le dossier de travail.

➔ Les placer avec le document **.tex**.

## Personnaliser les citations

Où l'on découvre quelques modules pour modifier l'aspect des citations bibliographiques dans notre document...

# Le package `cite`

Le package `cite` permet de personnaliser sur de nombreux points le comportement de la commande `\cite[-]{-}` :

- modification du matériel placé avant la clé de citation, après la clé de citation et entre des clés de citation ;
- mise en ordre numérique et compression des clés numériques successives ( $[4,9,3,7,5,2] \rightarrow [2-5,7,9]$ ) ;
- citations numériques sous forme d'exposant ( $[2] \rightarrow ^2$ ) ;
- ajout d'espaces entre les clés de citations et autres petits détails...

Les options principales du package `cite` :

**`nosort`** : Les clés numérotées dans une même commande `\cite{-}` ne sont pas remises en ordre croissant.

**`nocompress`** : Les clés numérotées successives dans une même commande `\cite{-}` ne sont pas compressées.

**`super = superscript`** : Les clés de citations dans le texte sont mises sous forme d'exposants.

**`biblabeled`** : Les clés de citations sont mises en exposant dans la liste bibliographique.  
→ à combiner avec `super`.

Le package `cite` fonctionne en mode manuel ou avec `bibtex`.

## Le package cite : changer l'aspect des citations

`\citeleft` et `\citeright` représentent le matériel à gauche et à droite des citations. Elles sont inopérantes avec l'option `super`.

`\citepunct` représente le matériel entre les clés d'une même commande `\cite{-}`.

`\citedash` représente le matériel entre les clés compressées.

```
\renewcommand{\citeleft}{(}
\renewcommand{\citeright}{)}
\renewcommand{\citepunct}{/\no\linebreak}
\renewcommand{\citedash}{$\cdots$}
```

[2-5,7] ➔ (2...5/7)

`\citemid` représente le matériel entre la clé et le texte optionnel.

```
\renewcommand{\citemid}{;\ }
[5, p. 10] ➔ [5; p. 10]
```

`\citeform{-}` formate le numéro de la citation.

```
\renewcommand{\citeform}[1]{\textbf{#1}}
[5,7] ➔ [5,7]
```

`\citen{-}` n'imprime que les clés de citation sans le matériel à gauche et à droite.



## Le package natbib

Le package **natbib** permet de gérer les citations numériques à la manière de **cite** et de créer des citations de type “auteurs-année”.

C'est l'un des *packages* les plus complets pour gérer les citations.

Il fonctionne avec une bibliographie manuelle, mais il est préférable de le combiner à **bibtex** pour en profiter pleinement.

➔ Dans ce qui suit on n'expliquera l'utilisation de **natbib** qu'avec **bibtex**.

Trois fichiers de style sont fournis : **plainnat.bst**, **abbrvnat.bst** et **unsrtnat.bst** qui reprennent les caractéristiques des fichiers originaux.

Ils ajoutent quelques champs supplémentaires : **isbn** (livres), **issn** (périodiques), **url**, **doi** (*Digital Object Identifier*), **eid** (*Electronic ID*).

**natbib** définit un certain nombre de commandes de citations utiles surtout dans le schéma “auteurs-année” :

- `\citet[-]{-}` correspond aux citations “textuelles”, sans parenthèses globales.
- `\citep[-]{-}` ajoute des parenthèses globales.
- `\citeyear{-}` donne l'année seulement.
- `\citeauthor{-}` donne les auteurs sans l'année.

Plusieurs clés peuvent être associées dans `\citet` ou `\citep`.

Des versions étoilées présentent *tous* les auteurs (`\citet*`, `\citep*...`).

`\cite[-]{-}` correspond à `\citet[-]{-}`.

## Le package natbib : exemples

On se place dans le schéma “auteurs-année” :

<code>\citet{Dixm64}</code>	Dixmier (1964)
<code>\citet[p.~100]{Dixm64}</code>	Dixmier (1964, p. 100)
<code>\citep{Dixm64}</code>	(Dixmier, 1964)
<code>\citep[p.~100]{Dixm64}</code>	(Dixmier, 1964, p. 100)
<code>\citep{Dieu94,Dixm64}</code>	(Dieudonné, 1994; Dixmier, 1964)
<code>\citep{Cart51a, Cart51b, Dixm64}</code>	(Cartan, 1951a,b; Dixmier, 1964)
<code>\cite{BodeHambNicaPark05}</code>	Boden et al. (2005)
<code>\citet{BodeHambNicaPark05}</code>	Boden et al. (2005)
<code>\citep{BodeHambNicaPark05}</code>	(Boden et al., 2005)
<code>\citet*{BodeHambNicaPark05}</code>	Boden, Hambleton, Nicas, and Park (2005)
<code>\citeauthor{BodeHambNicaPark05}</code>	Boden et al.
<code>\citeauthor*{BodeHambNicaPark05}</code>	Boden, Hambleton, Nicas, and Park
<code>\citeyear{BodeHambNicaPark05}</code>	2005
<code>\citealt{BodeHambNicaPark05}</code>	Boden et al., 2005
<code>\citealp{BodeHambNicaPark05}</code>	Boden et al., 2005

D'autres commandes sont disponibles, voir la documentation du *package*.

# Le package natbib : les options

Différentes options permettent de modifier l'aspect des citations :

**authoryear, numbers, super** : ces options déterminent le type de citations, "auteurs-année", numérique, exposant.

**round, square, curly, angle** : ces options déterminent le matériel avant et après les citations, (...), [...], {...}, <...>.

**semicolon, comma** : ces options déterminent le séparateur entre clés multiples, ;, ,.

**sort, sort&compress, compress** : ces options activent la mise en ordre numérique et/ou la compression des clés numériques successives.

**sectionbib** : redéfinit `\thebibliography` pour produire une `\section*` plutôt qu'un `\chapter*`.

➔ À utiliser avec le package **chapterbib** (voir plus loin).

**merge** : permet de placer dans une même entrée bibliographique plusieurs entrées de la base de données `.bib` en préfixant la clé d'une `*`.

`\citep{Wein67a,*Sa1a68a}` ➔ l'entrée `Sa1a68a` est placée sous l'entrée `Wein67a` dans la liste des entrées bibliographiques.

N'a d'intérêt qu'avec un style du type `unsrtnat.bst`.

D'autres options sont disponibles, consulter la documentation.

# Le package natbib : changer le style des citations

Les options du *package* permettent de modifier le style des citations.

Ces styles sont surpassés par la commande `\setcitestyle{-}`.

L'argument est une liste d'éléments du type `option` ou `clé=valeur` :

`authoryear`, `numbers`, `super` : pour le type de citations.

`round`, `square`, `open={carc.}`, `close={carc.}` : correspond au matériel à gauche et à droite de la citation.

`semicolon`, `comma`, `citesep={carc.}` : matériel entre les citations.

`aysep={carc.}` : matériel entre les auteurs et l'année.

`yysep={carc.}` : matériel entre les années d'un auteur commun.

`notesep={texte}` : matériel entre la référence et la note optionnelle de `\cite`.

Les valeurs par défaut sont :

`authoryear`, `round`, `comma`, `aysep={;}`, `yysep={,}`, `notesep={, }`.

La commande `\citenumfont` définit la police des citations numériques.

`\renewcommand{\citenumfont}[1]{\textit{#1}}`

Il est possible de nommer des styles en les définissant dans un fichier de configuration et de les installer avec une commande `\citestyle{-}`.

# Le package natbib : personnaliser la bibliographie

Il est possible de modifier l'aspect de l'environnement `thebibliography` en redéfinissant les commandes suivantes :

- `\bibsection` permet de modifier le type de la bibliographie : par défaut, c'est `\section*` ou `\chapter*` selon la classe du document.

```
\renewcommand{\bibsection}{\section{\refname}}
```

➔ section numérotée.

- La commande `\bibpreamble` installe du texte entre la commande précédente et la liste bibliographique.

```
\renewcommand{\bibpreamble}%
```

```
{\bfseries Voici une liste de références à consulter.}}
```

- La commande `\bibfont` définit la police de la bibliographie.

```
\renewcommand{\bibfont}{\small\sffamily}
```

- La commande `\bibnumfmt` définit l'aspect des clés numériques.

```
\renewcommand{\bibnumfmt}[1]{\textbf{#1}:}
```

- `\bibhang` est une longueur qui fixe le décalage vers la gauche des entrées de type "auteurs-année".


```
\setlength{\bibhang}{2em}
```

- `\bibsep` est une longueur qui fixe l'espace vertical entre les entrées bibliographiques.

```
\setlength{\bibsep}{0.5ex}
```

# Des packages pour gérer les citations

Il existe de nombreux *packages* permettant d'améliorer la gestion de la bibliographie.

 Il peut y avoir des incompatibilités entre ces *packages*.

**babelbib** rend la bibliographie compatible avec **babel** : il bascule la langue de chaque entrée bibliographique afin de respecter les césures de la langue correspondante.

Requiert un champ supplémentaire dans les entrées de la base : **Language** prend les valeurs **english**, **french**... dans les options de **babel**.

➔ Énorme travail sur la base.

**mcitemplus** permet de regrouper des entrées bibliographiques dans le même `\bibitem` alors qu'elles sont séparées dans la base `.bib` (voir aussi **natbib**).

```
\cite{Glashow,*Salam,*Weinberg}
```

➔ Regroupe les références "Salam" et "Weinberg" sous "Glashow".

➔ Nécessite des fichiers de style `.bst` adaptés.

**hyperref** a une option **backref** qui permet de lister dans la bibliographie les endroits où les entrées sont citées.

```
\usepackage[backref=page]{hyperref}
```

➔ liste pour chaque entrée les pages où les commandes `\cite` sont présentes.

**notes2bib** permet d'ajouter des notes dans la bibliographie avec une commande

```
\bibnote{-},
```

 et d'y envoyer les `\footnote` aussi.

# Plusieurs bibliographies dans un document

Il existe plusieurs *packages* pour créer plusieurs bibliographies dans un seul document.

**multibib** introduit une commande `\newcites{-}{-}` qui permet de créer de nouveaux types de bibliographies.

`\newcites{A}{Autre bibliographie}` définit les commandes :

`\citeA`, `\nociteA`, `\bibliographystyleA`, `\bibliographyA`

qui clonent les commandes usuelles,

le titre de la bibliographie est le second argument de `\newcites`.

➔ Il faut lancer **bibtex** sur le fichier **A.aux**.

L'option `labelled` ajoute le "A" ci-dessus aux clés visibles : [A2]...

L'option `resetlabels` remet les compteurs à 1 pour chaque bibliographie.

**splitbib** propose de subdiviser les entrées bibliographiques par catégories.

Dans le préambule, l'environnement

`\begin{category}[-]{-} ... \end{category}` permet de regrouper des entrées bibliographiques dans des catégories et d'assigner un titre aux catégories.

Dans le corps du texte, on cite les références comme d'habitude.

L'environnement `thebibliography` s'occupe alors de découper les entrées par catégories, en ajoutant un préfixe (option de `category`) aux clés visibles.

## Plusieurs bibliographies dans un document (suite)

**bibunits** permet de créer des “unités” dans le texte dans lesquelles les citations seront regroupées pour former une bibliographie locale.

L'environnement `\begin{bibunit}[-] ... \end{bibunit}` définit une unité : l'argument optionnel est le fichier de style `.bst`, la commande `\putbib{-}` correspond dans l'environnement à `\bibliography{-}`.

- ➔ Lancer **bibtex** sur les fichiers `bu1.aux`, `bu2.aux`...
- ➔ Création automatique d'une unité bibliographique par chapitres ou par sections.
- ➔ Création d'une bibliographie globale avec les commandes `\cite*`, `\nocite*`, `\bibliography` et `\bibliographystyle`.

**chapterbib** propose de créer une bibliographie pour chaque fichier inséré par une commande `\include{-}`.

Dans chacun de ces fichiers, `\bibliography` et `\bibliographystyle` produisent une bibliographie.

- ➔ Lancer **bibtex** sur chacun des fichiers `.aux` associés aux fichiers inclus.

Il propose aussi une autre découpe en délimitant la bibliographie locale au sein d'un environnement `cbunit`.



# Gérer sa base bibliographique

Où l'on se rend compte qu'un bon logiciel dédié vaut toujours mieux qu'un simple traitement de texte...

# Les problèmes de la gestion d'une base bibliographique

Les bases de données **.bib** sont des fichiers de texte, comme les fichiers sources **T<sub>E</sub>X**.

➔ N'importe quel éditeur de texte permet donc d'ouvrir et de modifier une telle base.



Cependant, gérer une base à la main est fastidieux et peu efficace :

- Le fichier peut faire plusieurs milliers de lignes et contenir des centaines d'entrées.  
➔ Visuellement impossible de retrouver une entrée particulière.
- Lors de la création d'une nouvelle entrée, il faut se souvenir de la syntaxe, des champs obligatoires et des champs optionnels...
- Il y a des risques de doublons, y compris et surtout sur les clés de citations internes, qui *doivent rester uniques*.
- Il y a des risques d'introduire des erreurs syntaxiques qui mettront **bibtex** en échec.
- Certaines références doivent être déplacées vers la fin (**Crossref**).
- Il est quasiment impossible de trier, d'extraire, de modifier en bloc, d'exporter dans d'autres formats les entrées bibliographiques...

La gestion manuelle d'une base de données bibliographique est hautement déconseillée.

# Des outils pour gérer la base bibliographique

Il existe des logiciels (gratuits) pour gérer de telles bases, entre autres :

- **JabRef** (    ) est écrit en **JAVA** ➔ toutes les plateformes.
- **BibDesk** (  ) a déjà été mentionné.

Ces logiciels ont les fonctionnalités suivantes :


- Présentation en liste des entrées bibliographiques.  
➔ Recherche visuelle, tri selon différents critères (selon les colonnes).
- Lors de la création d'une nouvelle entrée, les champs obligatoires sont mis en évidence et le logiciel vérifie qu'ils ne sont pas vides.
- Génération automatique des clés de citations internes selon un schéma choisi.
- Changement global de champs textuels : noms d'auteurs, noms des journaux...
- Extraction de citations à partir d'un fichier **.aux**.  
➔ Base spécifique à un projet pour échanges avec d'autres auteurs.
- Interface avec le **WEB** : import en ligne (**ScienceDirect**, **SpringerLink**, **MathSciNet**, **Spire**, **arXiv**...), champs **url** d'une entrée...
- Exportation dans différents formats : texte brut, **.rtf** et **.doc** (**OpenOffice**, **Microsoft Word**), **HTML** (site **WEB**), autres formats de base de données bibliographiques (**RIS**, **EndNote**)...

Aujourd'hui des services en lignes proposent la gestion d'une base bibliographique :

**Mendeley**, **CiteULike**, **Zotero** (extension **Firefox**)...

# Le logiciel JabRef

L'interface de travail du logiciel JabRef<sup>TM</sup> (    ) :

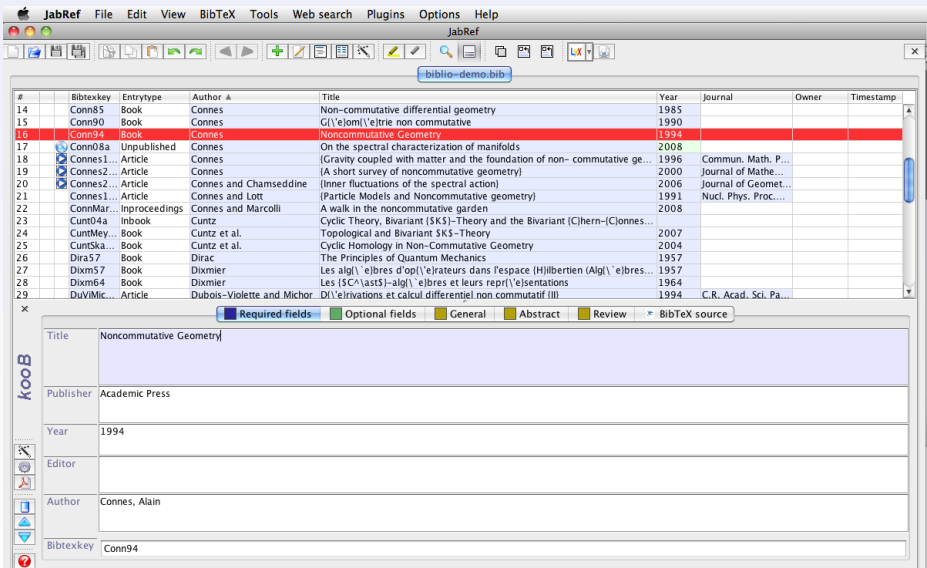

The screenshot shows the JabRef application window. At the top, the menu bar includes JabRef, File, Edit, View, BibTeX, Tools, Web search, Plugins, Options, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations and editing. The main window displays a table of bibliography entries from a file named 'biblio-demo.bib'. The table has columns for #, Bibtkey, Entrytype, Author, Title, Year, Journal, Owner, and Timestamp. Entry 16 is selected and highlighted in red. Below the table, there are filter buttons for 'Required fields', 'Optional fields', 'General', 'Abstract', 'Review', and 'BibTeX source'. A detailed view of the selected entry is shown below, with fields for Title, Publisher, Year, Editor, Author, and Bibtkey.

#	Bibtkey	Entrytype	Author	Title	Year	Journal	Owner	Timestamp
14	Conn85	Book	Connes	Non-commutative differential geometry	1985			
15	Conn90	Book	Connes	$G(\mathbb{e})\text{om}(\mathbb{e})\text{trie non commutative}$	1990			
16	Conn94	Book	Connes	Noncommutative Geometry	1994			
17	Conn08a	Unpublished	Connes	On the spectral characterization of manifolds	2008			
18	Connes1...	Article	Connes	[Gravity coupled with matter and the foundation of non- commutative ge...	1996	Commun. Math. P...		
19	Connes2...	Article	Connes	[A short survey of noncommutative geometry]	2000	Journal of Mathe...		
20	Connes2...	Article	Connes and Chamseddine	[Inner fluctuations of the spectral action]	2006	Journal of Geomet...		
21	Connes1...	Article	Connes and Lott	[Particle Models and Noncommutative geometry]	1991	Nucl. Phys. Proc...		
22	ConnMar...	Inproceedings	Connes and Marcolli	A walk in the noncommutative garden	2008			
23	Cunt04a	Inbook	Cuntz	Cyclic Theory, Bivariant $(SKS)$ -Theory and the Bivariant $(C)\text{hern}-(C)\text{onnes}...$				
24	CuntMey...	Book	Cuntz et al.	Topological and Bivariant $(SKS)$ -Theory	2007			
25	CuntSka...	Book	Cuntz et al.	Cyclic Homology in Non-Commutative Geometry	2004			
26	Dira57	Book	Dirac	The Principles of Quantum Mechanics	1957			
27	Dixm57	Book	Dixmier	Les $\text{alg}(\mathbb{e})\text{bres d'op}(\mathbb{e})\text{rateurs dans l'espace (H)ilbertien (Alg}(\mathbb{e})\text{bres}...$	1957			
28	Dixm64	Book	Dixmier	Les $(S^{\wedge}\text{ast}S)\text{-alg}(\mathbb{e})\text{bres et leurs repr}(\mathbb{e})\text{sentations}$	1964			
29	DuVimic...	Article	Dubois-Violette and Michor	$D(\mathbb{e})\text{rivations et calcul différentiel non commutatif (II)}$	1994	C.R. Acad. Sci. Pa...		

Required fields  
  Optional fields  
  General  
  Abstract  
  Review  
  BibTeX source

Title: Noncommutative Geometry  
 Publisher: Academic Press  
 Year: 1994  
 Editor:  
 Author: Connes, Alain  
 Bibtkey: Conn94

# Le logiciel BibDesk

L'interface de travail du logiciel BibDesk (🍏):

The screenshot shows the BibDesk application window with the following components:

- Menu Bar:** BibDesk, Fichier, Édition, Affichage, Base de données, Publication, Recherches, Signets, Fenêtre, Aide.
- Toolbar:** Action, Nouveau, Édition, Supprimer, Aperçu TeX.
- Search Bar:** biblio-demo.bib, Rechercher dans la bibliographie.
- Left Panel (GROUPES):**
  - Bibliothèque (55)
  - EXTERNE
    - Web
  - INTELLIGENT
  - STATIQUE
  - AUTHOR
    - Becchi, Carlo (1)
    - Blackadar, Bruce (2)
    - Bott, Raoul (1)
    - Cannas da Silva, Ana (1)
    - Cartan, Élie (1)
    - Cartan, Henri (3)
    - Chamseddine, Ali H. (4)
    - Chernodub, Maxim N. (1)
    - Connes, Alain (12)
    - Cuntz, Joachim (3)
    - Dirac, Paul Adrien M... (1)
    - Dixmier, Jacques (2)
    - Dubois-Violette, Michel (3)
    - Eilenberg, Samuel (1)
    - Einstein, Albert (1)
    - Faddeev, Ludvig (2)
    - Figuroa, Héctor (1)
    - Gracia-Bondía, José M. (1)
    - Guieu, Laurent (1)
    - Itzykson, Claude (1)
    - Kolar, Ivan (1)
    - Kosmann-Schwarzb... (1)
    - Kriegl, Andreas (1)
    - Laurent-Gengoux, C... (1)
- Main Table:**

Pers	Modifié	Pdf-Djvu	Cite Key	Title	Date	Tirotir de citation
<input checked="" type="checkbox"/>	06/03/11	<input checked="" type="checkbox"/>	CannWein99a	Geometric Models for Noncommutative Algebras		Cannas da S...
<input checked="" type="checkbox"/>	06/03/11	<input type="checkbox"/>	Cart46	Leçons sur la géométrie des espaces de Riemann		Cartan, Élie
<input checked="" type="checkbox"/>	06/03/11	<input type="checkbox"/>	Cart61	Théorie élémentaire des fonctions analytiques d'une ou plusieurs variables complexes		Cartan, Henri
<input checked="" type="checkbox"/>	06/03/11	<input type="checkbox"/>	Cart77	Cours de calcul différentiel		Cartan, Henri
<input checked="" type="checkbox"/>	06/03/11	<input type="checkbox"/>	CartEille56	Homological Algebra		Cartan, Henri
<input type="checkbox"/>	06/03/11	<input type="checkbox"/>	ChamConn07	Why the Standard Model		Chamseddine
<input type="checkbox"/>	06/03/11	<input type="checkbox"/>	Chamseddine1996zu	The spectr...		
<input type="checkbox"/>	06/03/11	<input type="checkbox"/>	Chamseddine2006ep	Gravity and		
<input type="checkbox"/>	06/03/11	<input type="checkbox"/>	chernodub-2008-0812	Non-Abeli...		
<input type="checkbox"/>	06/03/11	<input type="checkbox"/>	Conn08a	On the spe...		
<input checked="" type="checkbox"/>	06/03/11	<input checked="" type="checkbox"/>	Conn85	Non-comm...		
<input checked="" type="checkbox"/>	06/03/11	<input type="checkbox"/>	Conn90	Géométrie		
<input checked="" type="checkbox"/>	06/03/11	<input type="checkbox"/>	Conn94	Noncomm...		
<input type="checkbox"/>	06/03/11	<input type="checkbox"/>	Connes1990qp	Particle M...		
<input type="checkbox"/>	06/03/11	<input type="checkbox"/>	Connes1996gi	Gravity cot...		
<input type="checkbox"/>	06/03/11	<input type="checkbox"/>	Connes2000by	A short su...		
<input type="checkbox"/>	06/03/11	<input type="checkbox"/>	Connes2005e...	Local fun...		
- Right Panel (Detailed View):**
  - Clé Cite: Conn94
  - Title: Noncommutative Geometry
  - Publisher: Academic Press
  - Year: 1994
  - Author: Connes, Alain
  - Editor:
  - Volume:
  - Number:
  - Series:
  - Address:
  - Edition:
  - Month:
  - Keywords: Homologie Cyclique; Homologie; Algèbres normées; Géométrie différentielle; Es
  - Local-Url:
  - Url:
  - Urlperso:
  - Rating:  Read  Personnel  Pdf-Djvu
- Bottom Status Bar:** 55 publications, 100%

# L'avenir avec bib<sub>l</sub>atex

Où l'on pose un pied dans un avenir plus radieux mais pas encore tout à fait opérationnel...

# Les problèmes avec bibtex

On a vu les avantages d'une approche de la bibliographie fondée sur une base de données.

Mais l'outil **bibtex** a de gros défauts :

- À des corrections de bugs près, la dernière version<sup>Ⓢ</sup> de **bibtex** date de 1988 et porte actuellement le numéro 0.99d!
  - ➔ C'est un projet qui n'aboutira probablement jamais.
- Ce logiciel est en 7 bits et son remplaçant **bibtex8** qui fonctionne sur 8 bits ne gère pas l'**UNICODE**...
  - ➔ **bibtexu** a vu le jour pour le support **UNICODE**, mais semble abandonné...
- Le langage de script présent dans les fichiers de style **.bst** est compliqué et très éloigné de la culture **L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X**.
  - ➔ Difficile de créer soi-même un tel fichier de style.
  - ➔ Au mieux, sans investissement lourd, on peut en adapter des petits morceaux.
- Pas de support natif pour le multilinguisme.
- Lorsqu'on envoie un fichier **.bbl** avec le document source **.tex**, l'intérêt de la base de données est perdu : la bibliographie est déjà formatée avec un style déterminé.

# Le couple bib<sub>l</sub>atex et biber

En 2006 a démarré un nouveau projet de bibliographie sous L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X qui propose du neuf à partir de l'ancien.

- On conserve l'acquis principal d'une bibliographie reposant sur une base de données.
  - ➔ Le format de la base est **.bib**, auquel sont apportés des évolutions (nouveaux types, nouveaux champs...).
- On délègue à L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X le soin de mettre en forme les entrées bibliographiques. C'est le rôle du *package* **bib<sub>l</sub>atex**.
  - ➔ Disparition des fichiers de style **.bst**.
  - ➔ Syntaxe plus habituelle pour modifier le style, sous forme de commandes L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.
  - ➔ Interaction avec les *packages* habituels : **babel**, **hyperref**...
- Un nouveau moteur de traitement de la base, appelé **biber**, est créé pour faire l'interface entre le fichier **.bib** et le fichier **.bbl**.
- Gestion native de l'**UNICODE**.
- Le *package* **bib<sub>l</sub>atex** reprend et uniformise les fonctionnalités de nombreux *packages* améliorant la gestion des citations et les rend inutiles pour la plupart : **cite**, **natbib**, **babelbib**, **mciteplus**, **multibib**, **splitbib**...

Le style de la bibliographie est déterminé par un fichier **.bbx**.

Le style des citations est déterminé par un fichier **.cbx**.

➔ Ce sont des fichiers écrits avec des commandes L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X...



# Le fonctionnement de bib<sub>l</sub>atex

Le principe premier est le suivant :

Les entrées de la base bibliographiques utilisées dans le document sont *intégralement* insérées dans le fichier `.bbl` dans un format exploitable par **L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X**.

Le fichier `.bbl` est construit à partir d'une ou plusieurs bases `.bib` :

- soit avec le nouveau moteur **biber**, non encore finalisé ;
- soit avec l'ancien moteur **bibtex8** et un fichier de style inséré par **bib<sub>l</sub>atex**.

**biber** vient d'apparaître (mars 2011) dans l'installation **TeXLive**<sup>®</sup> grâce à **tlmgr**.

Le fichier `.bbl` ne dépend (presque) pas du style choisi ➔ transportable sans perte.

Dans le fichier source `.tex`, on n'a donc plus qu'à :

- Appeler le package **bib<sub>l</sub>atex** :

```
\usepackage[-]{biblatex}
```

➔ Les options déterminent le comportement de la bibliographie et des citations.

- Désigner *dans le préambule* les fichiers `.bib` à insérer :

```
\bibliography{fichierun,fichierdeux,...}
```

- Insérer la bibliographie à l'endroit voulu avec :

```
\printbibliography[-]
```

➔ Les options déterminent les entrées bibliographiques listées, leur ordre, leur style et l'aspect de la bibliographie (ou des bibliographies).

# Une entrée dans .bbl avec bib<sub>l</sub>atex

**bib<sub>l</sub>atex** produit ce type d'entrées dans un fichier .bbl :

```
\entry{Cart51b}{inproceedings}{}  
  \name{author}{1}{%  
    {{Cartan}{C.}%  
    {Henri}{H.}%  
    {}{}%  
    {}{}{}%  
  }  
  \list{publisher}{1}{%  
    {Masson}%  
  }  
  \strng{namehash}{CH1}  
  \strng{fullhash}{CH1}  
  \field{sortinit}{C}  
  \field{booktitle}{Colloque de Topologie (Bruxelles 1950)}  
  \field{title}{La transgression dans un groupe de {L}ie et  
    dans un espace fibr{\`e} principal}  
  \field{year}{1951}  
\endentry
```

# Les ajouts au format .bib : des nouveaux champs

**bib<sub>l</sub>atex** enrichit la base bibliographique avec de nouveaux champs, parmi lesquels :

**eprint, eprinttype** : identification d'une publication en ligne.

➔ Peut être utilisé pour les articles sur **arXiv** <sup>®</sup> :

`eprint = {math/0307200v3},`

`eprinttype = {arxiv},`

`eprintclass` peut compléter les informations si nécessaire.

**url** : ce champs existait déjà comme option, et il n'était pas toujours reconnu par les fichiers de style .bst.

Il fait désormais partie intégrante des champs présentés dans les références.

**language** : la langue de la référence.

**hyphenation** : définit la langue vers laquelle **babel** doit basculer pour écrire l'entrée bibliographique.

➔ La valeur est une langue connue de **babel**.

**edition, subtitle, author<sub>t</sub>ype, edito<sub>r</sub>type, doi...** : la liste est très longue !

De nombreux champs nouveaux deviennent des options dans les types usuels.

# Les ajouts au format .bib : des nouveaux types

**biblatex** enrichit la base bibliographique avec de nouveaux types, parmi lesquels :

**@online** : ressource en ligne (alias : **@electronic**, **@www**).

**obligatoire** : **author** ou **editor**, **title**, **year** ou **date**, **url**.

**optionnel** : **subtitle**, **titleaddon**, **language**, **note**.

**@set** : ce type regroupe sous une clé commune différentes entrées bibliographiques qui seront placées ensemble dans la liste des références.

**obligatoire** : **entryset**, **crossref**.

**optionnel** : tous les autres !

```
\entryset={c1e1,c1e2,...}
```

**@report** : rapport dont la nature est spécifiée par le champ **type**.

**obligatoire** : **author**, **title**, **type**, **institution**, **year** ou **date**.

**optionnel** : **subtitle**, **titleaddon**, **language**, **number**, **version**, **note**,  
**location**, **month**, **isrn**, **chapter**, **pages**, **pagetotal**, **addendum**, **pubstate**,  
**doi**, **eprint**, **eprinttype**, **url**, **urldate**.

**@thesis** : une thèse dont la nature est spécifiée par le champ **type**.

**obligatoire** : **author**, **title**, **type**, **institution**, **year** ou **date**.

**optionnel** : **subtitle**, **titleaddon**, **language**, **note**, **location**, **month**,  
**chapter**, **pages**, **pagetotal**, **addendum**, **pubstate**, **doi**, **eprint**,  
**eprinttype**, **url**, **urldate**.

# Les options principales de biblatex

Le package **biblatex** regorge d'options, sous forme de **clé=valeur** :

**style=** : détermine l'aspect de la bibliographie en appelant des fichiers **.bbx** et **.cbx**.

**bibstyle=** désigne directement le fichier **.bbx**.

**citestyle=** désigne directement le fichier **.cbx**.

**backend=** : détermine le moteur bibliographique (**biber**, **bibtex8**, **bibtex**).

**sorting=** : détermine la façon de classer les entrées bibliographies.

➔ "nom-titre-année", "nom-année-titre", "nom-année-volume-titre"...

**sortcites=true** : réordonne les citations numériques multiples.

**hyperref=**, **backref=**, **backrefstyle=** : permet d'activer les hyperliens externes (champs **url**) et internes, de lister les pages où les références sont citées...

**arxiv=** : détermine vers quelle page sur **arXiv**<sup>®</sup> (**abs**, **ps**, **pdf**) le champ **arxiv** renvoie.

**natbib=true** : installe les commandes de citations de **natbib** : **\citet**, **\citep**, **\citealt**, **\citealp**...

**minnames=**, **maxnames=** : si la liste des auteurs dépasse **maxnames**, on n'en affiche que **minnames** avec un "et al." derrière.

**language=**, **babel=** : ces options contrôlent le comportement des entrées bibliographiques vis à vis du multilinguisme.

**isbn=true**, **url=true**, **doi=true** : déterminent si on imprime ou non les champs correspondants.

**biblatex** contient de nombreuses autres options !

# Les styles usuels

Quelques styles bibliographiques définis par **bibl<sub>at</sub>ex** (**style=...**):

**numeric**: c'est le style de citations usuel basé sur les clés numériques.

Il définit une option **subentry=true, false**: si on cite un élément d'une entrée à l'intérieur d'un **@set**, il affiche [5c] (**true**) ou [5] (**false**).

**numeric-comp**: version compacte de **numeric** où les citations multiples sont présentées par intervalles. [8,3,1,7,2] ➔ [1-3,7,8].

**numeric-verb**: version "étendue" de **numeric** où les citations multiples sont présentées séparées. [2,5,6] ➔ [2]; [5]; [6].

**alphanumeric**: style semblable à celui de **alpha.bst**. Les clés sont des versions compactes de lettres et de chiffres obtenus à partir des auteurs et de l'année.

**alphanumeric-verb**: version "étendue" de **alphanumeric**.

**authoryear**: c'est le style "auteurs-année".

**authoryear-comp**: version compacte de **authoryear**.

"Doe 1995b; Doe 1992; Jones 1998; Doe 1995a" ➔ "Doe 1992, 1995a,b; Jones 1998".

**verbose**: se comporte comme **authoryear** dans la liste des références, et cite toute la référence dans le texte la première fois, puis une version abrégée les autres fois.

De nombreux styles sont fournis pour les revues usuelles.

# Les commandes de citation

**biblatex** définit de nouvelles commandes de citation.

`\cite[pré][post]{-}` : imprime une citation, sans parenthèse dans le mode “auteurs-année”. *pré* et *post* sont des textes placés avant et après la citation.

`\cite[p. 100]{Bert96}`  $\rightarrow$  [Ber96, p. 100] (syntaxe ordinaire).

`\parencite[pré][post]{-}` : imprime une citation entre parenthèses dans le mode “auteurs-année”. *pré* et *post* sont placés dans les parenthèses.

`\footcite[pré][post]{-}` : imprime la citation dans une note de bas de page.

`\textcite[pré][post]{-}` : imprime, selon le style choisi, le nom des auteurs ou des éditeurs, suivi entre parenthèses du numéro de la référence ou de l'année.

`\supercite{-}` : imprime, dans le style numérique, le numéro en exposant.

`\cites(pré)(post)[pré][post]{-}...[pré][post]{-}...` : toutes les commandes précédentes avec un *s* à la fin permettent de citer une série d'entrées bibliographiques.

`\cite*`, `\parencite*` : n'impriment que l'année dans le style “auteurs-année”.

`\citeauthor`, `\citetitle`, `\citeyear`, `\citeurl` : impriment la partie correspondante de l'entrée bibliographique.

`\fullcite`, `\footfullcite` : impriment toute l'entrée bibliographique dans le texte ou dans une note de bas de page.

# Découper une bibliographie par sections

Le but est de créer une bibliographie indépendante par bloc sémantique.

Un bloc sémantique peut être une section ou un chapitre...

➔ Regrouper des articles dans un compte-rendu de conférence.

Les bibliographies sont incluses dans les blocs (ici des chapitres) :

```
\chapter{Chapitre un}
  \begin{refsection}
  ...
  \printbibliography[heading=subbibliography]
  \end{refsection}
  ...
```

Les bibliographies sont imprimées à la fin du document :

```
\chapter{Chapitre un}
  \begin{refsection}
  ...
  \end{refsection}
  ...
  \printbibliography[section=1]
  ...
```



# Découper une bibliographie par segments

Le but est de créer une bibliographie globale découpée par segments du texte.

Un segment est défini par l'environnement `refsegment`.

➔ Créer à la fin d'un livre une bibliographie par chapitres.

```
\chapter{Chapitre un}
  \begin{refsegment}
  ...
  \end{refsegment}

\chapter{Chapitre deux}
  \begin{refsegment}
  ...
  \end{refsegment}
...
\printbibliography[segment=1]
\printbibliography[segment=2]
...
```

# Découper une bibliographie par types

Il est possible de subdiviser une bibliographie selon différents critères :

**Type de référence :** il s'agit de regrouper les entrées bibliographiques par leur type, `@article`, `@book`, `@online`...

```
\printbibliography[type=article]  
\printbibliography[type=book]  
\printbibliography[notttype=article,notttype=book]
```

**Mots-clés :** il s'agit de regrouper les entrées bibliographiques ayant (ou non) certains mots-clés dans le champ `keywords`.

```
\printbibliography[keyword=homologie]  
\printbibliography[notkeyword=homologie]
```

**Groupement dans le document :** il s'agit de regrouper les entrées bibliographiques en catégories définies dans le document.

```
\DeclareBibliographyCategory{mathematique}  
\addtocategory{mathematique}{cle1,cle2,...}  
...  
\printbibliography[category=mathematique]  
\printbibliography[notcategory=mathematique]
```

On peut mélanger tous ces critères...

## Autres fonctionnalités

En plus d'utiliser les styles prédéfinis, il est possible de modifier l'aspect des citations et de la bibliographie à l'aide de diverses commandes :

`\bibsetup` : code exécuté au début de la bibliographie pour la mettre en forme.

`\citesetup` : code exécuté avant chaque citation pour la mettre en forme.

`\bibfont` : code pour changer la typographie de la bibliographie.

`\bibleftparen`, `\bibrightparen` : parenthèses ouvrantes et fermantes.

`\biblabelsep` : dimension horizontale entre les entrées et leur clé visible.

`\bibitemsep` : dimension verticale entre les entrées bibliographiques.

Autres commandes : de très nombreux éléments de ponctuations, des distances insérées à divers endroits dans la composition des entrées bibliographiques et des citations...

Il est possible d'imprimer une bibliographie avec tous les champs.

Il est possible d'ajouter des préfixes aux clés visibles.

Il est possible de définir et de nommer des filtres de sélection d'entrées bibliographiques.

Il est possible de générer un index automatique à partir des entrées bibliographiques.

Nombreux exemples concernant les styles et l'utilisation de **biblatex** dans le dossier : [texmf-dist/doc/latex/biblatex/examples/](https://texpmf-dist/doc/latex/biblatex/examples/).

➔ Il est recommandé de consulter la documentation et ces exemples pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités et de toute la richesse de **biblatex**.